

Sockel


BESCHREIBUNG

Der Sockel S98 ist mit Schraubklemmen ausgestattet und erlaubt zusammen mit den verschiedenen Kabeleinführungsmöglichkeiten eine universelle Verdrahtung

SOCKELAUSSTATTUNG

- 3 Erdklemmen mit zusätzlicher Lasche für die Brenner-
erdung
- 3 Nulleiterklemmen mit interner, fester Verdrahtung zum
Nulleitereingang:
 - Klemme 8 (**S98**)
 - Klemme 7 (**S98 N7**)
- 2 unabhängige, beliebig nutzbare Schlaufklemmen
(S1 und S2)
- bestückte Zusatzklemmen A, B und C (nur 12-polig)
- 2 individuelle Einschiebeplatten (optional) und 2 feste Aus-
bruchöffnungen, sowie 2 Ausbruchöffnungen von unten
erleichtern die Sockelverdrahtung

Die digitalen Feuerungsautomaten werden idealerweise mit den neuen Sockeln S98 12-polig verdrahtet, welche nebst den nur für bestimmte Automaten benötigten Zusatz-
klemmen B und C auch die für die Verriegelung / Entriegelung
benötigte Verbindungsklemme A aufweisen.




Hinweis:


Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen muss die Schraubklemme des Nulleiter-
anschlusses, welche zugleich Steckverbindung
zum Gerät ist, angezogen sein.
Die Klemmschrauben befinden sich bereits in
gelöster Stellung und müssen nach Einführung
der Litze lediglich angezogen werden.

TECHNISCHE DATEN

Zugelassene Umgebungstemp.	-20° C... + 60° C
Betriebsspannung	max. 300V
Gewicht	ca. 70g
Einbaulage	beliebig
Schutzart mit aufgestecktem Feuerungsautomat	IP 40
Konstruiert und ausgelegt nach Norm	EN 60730, EN 60335 Siehe Spezifikation Feuerungsautomat
Max. Belastung pro Klemme	Philips-Kreuzschlitz Grösse 1 0,5 Nm
Schraubenkopf / Werkzeug	
Max. Drehmoment	

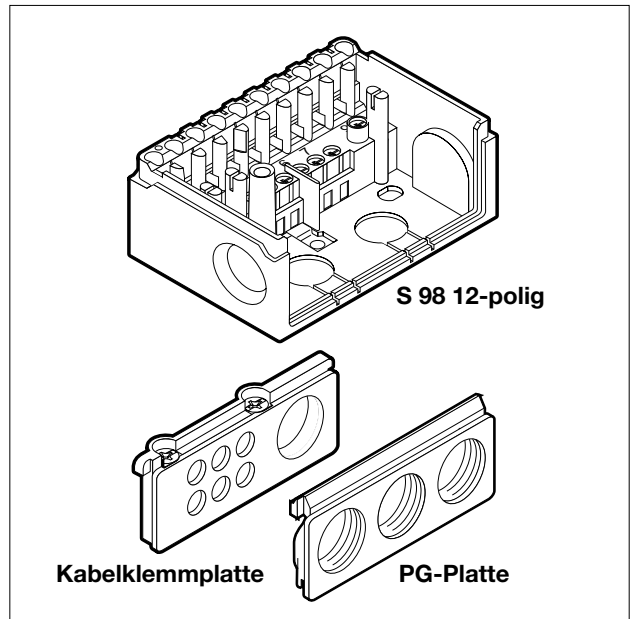

MASSBILD

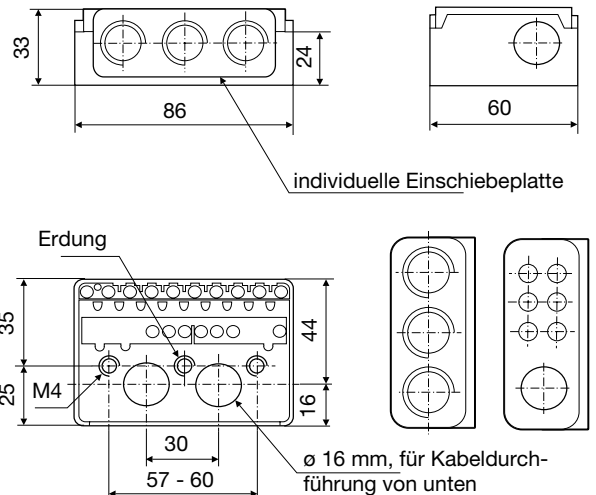

ANWENDUNG


	Art.Nr.	Bestückung	Ersatz für Sockel	Einsatz mit Feuerungsautomaten
Sockel S98 9-polig	75300	Klemmen 1-9 2 Schlaufklemmen S1/S2	701 ABEN	TF, TTO, MMx, DKx ohne Verbindungsklemmen A, B und C
Sockel S98 9-polig ABC	75330	Klemmen 1-9 5 Schlaufklemmen S1/S2/A/B/C	701 ABEN	TF, TTO, MMx, DKx ohne Verbindungsklemmen A, B und C
Sockel S98 12-polig	75310	Klemmen 1-9, A, B, C und 2 Schlaufklemmen S1/S2	701 TTG EN 701 TTG FN	TF, TTO, MMx, DKx, DMx mit Verbindungsklemmen A, B und C
Sockel S98 N7	75320	Klemmen 1-9 2 Schlaufklemmen S1/S2	701 ABEN 7	TF974/976
Sockel S98 11-polig A	75340	Klemmen 1-9, B, C und 3 Schlaufklemmen S1/S2/A	701 TTG FNGH	TF, TTO, MMx, DKx ohne Verbindungsklemme A mit Verbindungsklemmen B und C

MONTAGE HINWEIS

Litzen




gecrimpt !




Socket S98

- Schraube für Klemme 8 muss angezogen sein!

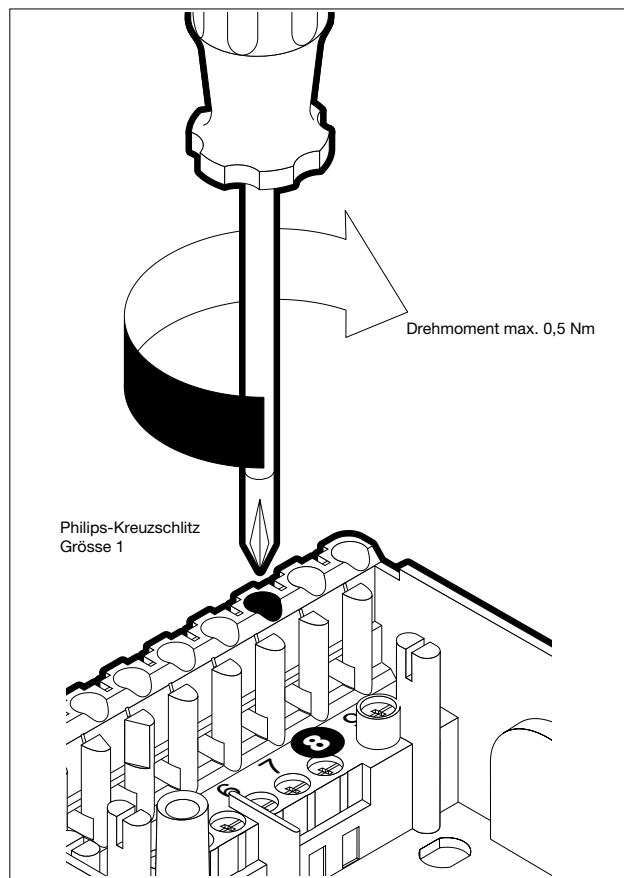

Socket S98 N7 (TF 97 x)

- Schraube für Klemme 7 muss angezogen sein!

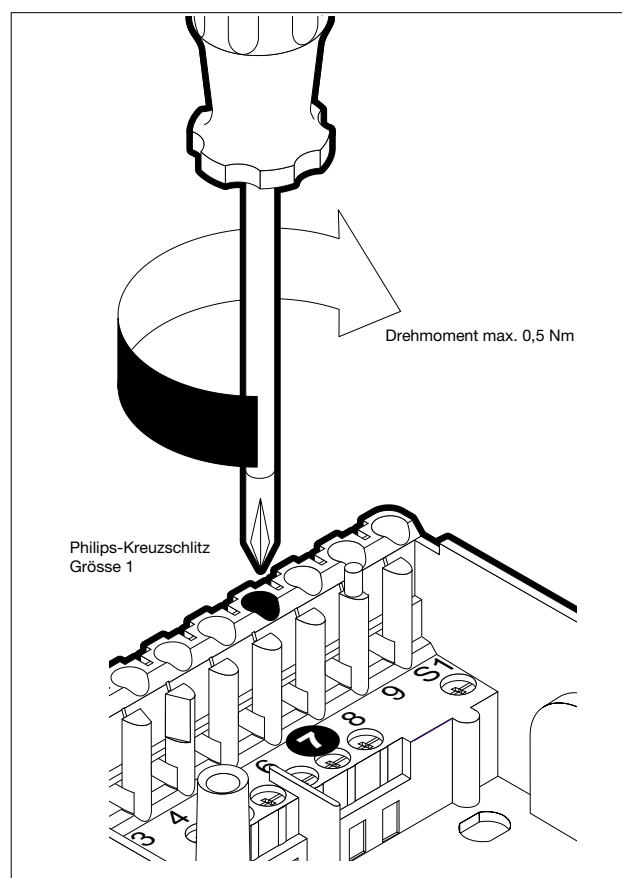

ZUBEHÖR

ARTIKEL

Einschiebeplatte
wahlweise

BESTELLTEXT

PG-Platte
Kabelklemmplatte

ART.NR.

70502
70503

Technische Änderungen vorbehalten

Socket S98

satronic
A Honeywell Company

Satronic AG
Honeywell-Platz 1
Postfach 324
CH-8157 Dielsdorf